1459.10 PROFISTAR DAMMHACKE AUSFÜHRUNG ZWEIREIHIG

METASA
CURVE. PRECISION. MASTERY.







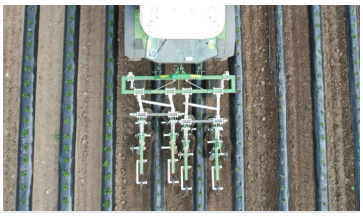

Der Metasa Dammhacke aus der **PROFISTAR**-Serie arbeitet mithilfe präziser Tasträder, die sich entlang der Dammflanke führen und eine exakte Positionierung der Hackelemente ermöglichen. Durch die parallelogrammgeführte Verschiebung bleiben die Hackscharen in allen Arbeitsbereichen so ausgerichtet, dass die Dammfolie jederzeit unberührt bleibt. Dies gewährleistet ein präzises Hacken direkt bis an die Dammflanke – auch ohne GPS-gesteuerte Traktoren oder GPS-basierte Pflanzung. Sowohl die horizontale als auch die vertikale Führung erfolgt über ein Parallelogramm, das eine hohe Arbeitsgenauigkeit sicherstellt. Zusätzlich stehen eine stufenlose Tiefeneinstellung ab 1 cm sowie eine stufenlose Breiteneinstellung der Hackwerkzeuge zur Verfügung. Für eine noch effektivere Beikrautregulierung kann nachträglich ein Striegel eingesetzt werden. Die Hacke ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: 1-, 2- oder 4-reihig für Einzeldämme sowie 1- oder 3-reihig für Doppeldämme.

- + HACKEN O. BESCHÄDIGUNG DER DAMMFOLIE
- + HACKEN BIS AN DIE DAMMFLANKE
- + KAT2/3 FÜR AUFNAHME GEWÄHLT
- + KEIN GPS - TRAKTOR/ GPS-PFLANZUNG
- + PARALLELOGRAMMFÜHRUNG IN HORIZONTALEM & VERTIKALEM ARBEITSBEREICH
- + STUFENLOSE HÖHENEINSTELLUNG- AB 1CM TIEFE
- + STUFENLOSE BREITENEINSTELLUNG VON DEN HACKWERKZEUGEN
- + NACHTRÄGLICHES BEIKRAUT- STRIEGELN

ARTIKEL-NUMMER 1459.10

Gewicht*: ca. 600 kg
Maße*: 2400 x 2380 x 1300 mm (B x T x H)

VERWENDBAR FÜR FOLGENDE KULTUREN

- Erdbeeren
- Gemüse
- Spargel

ART.-NR.	ZUSATZARTIKEL
1440	Verschieberahmen
1450	ProfiStar 3-reihig
1451	ProfiStar 2-reihig
1459.01	Krümmlerbalken 3-reihig
1459.04	Krümmlerbalken 2-reihig
1459.06	Wellscheibenrahmen
1459.20	Fingerhacke

METASA
METALLKONSTRUKTIONEN UND ERNTETECHNIK GMBH

Haldenstraße 14
45966 Gladbeck
Germany

T +49 2043 378363-0
info@metasa.de
www.metasa.de

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

#1401 - 1401.01 | DATENBLATT JP | 02-2024 | V2.0